


PORTES, FENÊTRES STORES & VOILETS



LYON
FENETRES

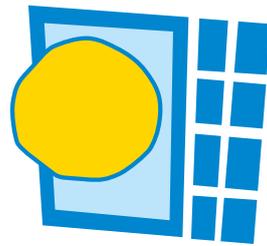


Vos idées...
Notre solution...
Votre bien-être

*Pour réussir votre rénovation,
confiez le changement
de vos menuiseries
à un spécialiste*

LES VITRAGES

Tous nos vitrages répondent aux critères maximum d'isolation.
Ils bénéficient des dernières technologies en matière de performance et de confort :


- **Warm Edge :**
Intercalaire utilisé entre les 2 vitrages, à base de résine de synthèse avec alu ou inox.
- **Argon :**
Gaz inerte incorporé entre les vitrages en remplacement de l'air.
- **Triple vitrage avec Argon :**
3 couches de verre emprisonnant 2 charges d'Argon.

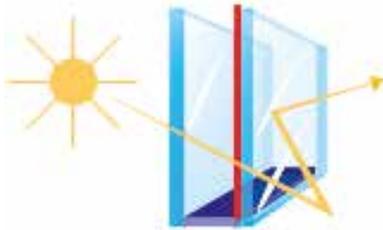

VITRAGE THERMIQUE
RENFORCÉ EN STANDARD 4-20-4
(BOIS 4-16-4)
FAIBLE ÉMISSIVITÉ
WARM EDGE + GAZ ARGON



Petit bois
incorporés
blancs 26 mm.

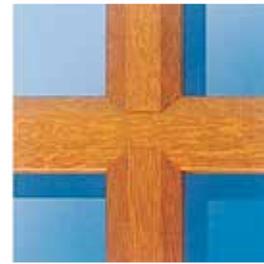

Petit bois
incorporés
ton bois 26 mm.



VITRAGE PHONIQUE
10-14-4
(BOIS 10-10-4)
FAIBLE ÉMISSIVITÉ
WARM EDGE + GAZ ARGON




Petit bois
collés
bois.



Petit bois
collés
PVC blanc.



VITRAGE FEUILLETÉ
44-2-16-4
(BOIS 44-2-12-4)
FAIBLE ÉMISSIVITÉ
WARM EDGE + GAZ ARGON

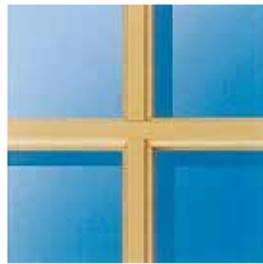

Petit bois
incorporés
laiton 10 mm.




Petit bois
incorporés blanc
ou fer brossé 10 mm.




Toutes les formes possibles
pour une rénovation sur mesure



TRIPLE VITRAGE
4-10-4-10-4
FAIBLE ÉMISSIVITÉ
AVEC GAZ ARGON - TH12



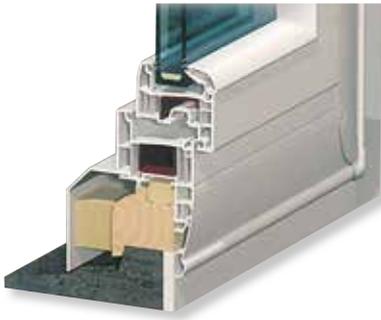

La rénovation

Pose sur bâti existant sans dégât.

Dans ce cas, seuls les ouvrants sont enlevés, et une nouvelle menuiserie vient recouvrir l'ancien dormant.



le choix des options

Crémones en applique



Laiton vieilli

Laqué blanc

Laiton blanc

Laiton



Entrebaillleur intégré



Poignées inox



Sécustik®

Poignées stylisées



Eole



Zéphir



- système oscillo-battant sur fenêtre
- entrebaillleur intégré sur fenêtre PVC
- ventilation 22 m³/h acoustique 30 dbA
- poignée à clefs ou poignée Sécustik®
- serrure avec barillet (pour portes fenêtres)
- panneau de soubassement mouluré
- pack sécurité

Poignée Sécustik®
incrochetable,
dispose d'un
mécanisme évitant
les effractions par
manipulation de la
crémone.



Volet roulant intégré à la menuiserie

Manceuvre par treuil ou motorisé,
tablier PVC ou aluminium

Finition HÉRITAGE



Recommandée pour les architectures anciennes ou traditionnelles. Le design "Héritage" se caractérise par une esthétique moulurée.

- Épaisseur 80 mm, 6 chambres
- Poignée centrée
- Battement central Mini Z 118 mm
- Vitrage 4.20.4
- Option store intégré
- Option PVC ivoire et plaxé chêne doré, chêne clair, blanc veiné, laquage couleur
- Option seuil alu plat pour les portes fenêtres
- Option pack sécurité
- Option triple vitrage



parclose moulurée



Battue intérieure moulurée centrée

Finition DESIGN



La finition "Design" s'harmonise aux tendances actuelles des habitations grâce à ses formes arrondies

- Épaisseur 80 mm, 6 chambres
- Poignée centrée
- Battement central Mini Z 118 mm
- Vitrage 4.20.4
- Option store intégré
- Option seuil alu plat pour les portes fenêtres
- Option pack sécurité
- Option PVC gris et ivoire
- Option triple vitrage
- Option épaisseur 72 mm



parclose arrondie



Battue intérieure arrondie centrée

Finition ELÉGANCE



La gamme "Elégance" possède tous les atouts. Ses lignes discrètes et galbées font parties intégrantes de son design moderne.

- Épaisseur 77 mm, 5 chambres
- Battement central étroit 115 mm
- Vitrage 4.20.4
- Poignée centrée ou décentrée
- Option seuil alu plat
- Option PVC plaxé chêne doré, acajou, blanc veiné, chêne liège, châtaigner
- Option PVC gris et ivoire
- Option triple vitrage
- Option laquage couleur



parclose galbée



Battue standard ou centrée



PERFORMANCES EN SERIE, SUR TOUTE NOTRE GAMME PVC :


- Système multi-chambres haute performance, certifié NF - Norme CSTBAT - classement AC1 TH11 (et AC2 TH10 avec vitrage acoustique WARM EDGE) Coef. $U_w \leq 1,3W/m^2.K$
- Double vitrage thermique renforcé 4-20-4 avec GAZ ARGON faible émissivité WARM EDGE
- Menuiserie renforcée en acier galvanisé selon avis technique CSTB
- Classement Air - Eau - Vent : A4 - E7B - VC3



Une finition de la quincaillerie, couleur argentée, plus esthétique et discrète. Elle ne dispose plus de Chrome 6 dans un souci de protection de l'environnement.




Menuiserie renforcée en acier galvanisé selon avis technique.

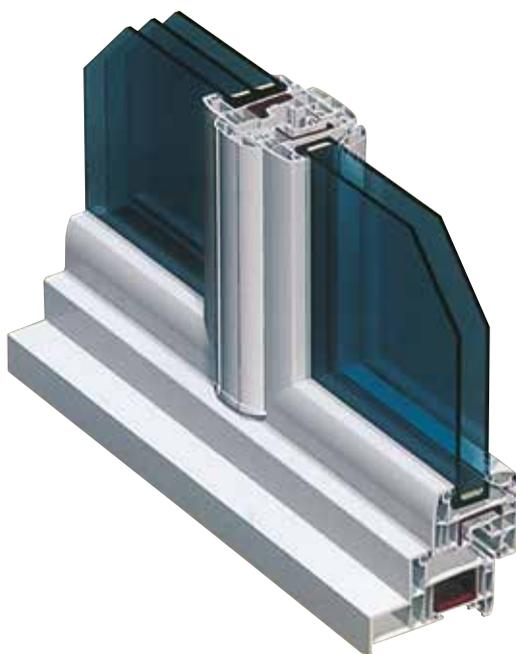

Finition **Elégance 77 mm**



Store intégré vénitien ou plissé
(Plus de 80 coloris disponibles)
gamme "Héritage" et "Design"
(PVC blanc ou ivoire uniquement)

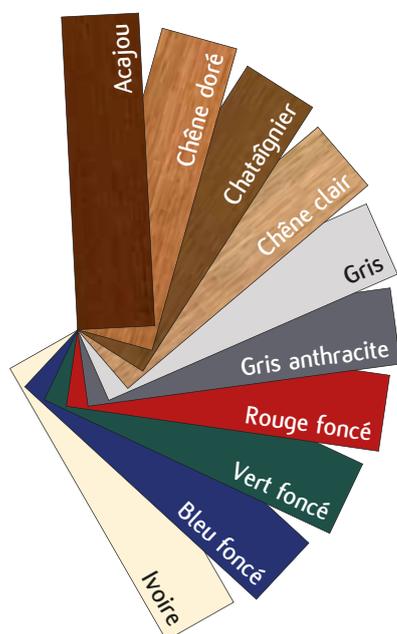

Joint d'étanchéité : souple et lavable, garantit une fermeture plus aisée. Facile d'entretien, il bénéficie d'une grande résistance à l'abrasion et aux UV.



Filet de jointure : offre à l'extérieur de la fenêtre une plus grande finesse de finition grâce à un ébavurage précis.



LES MENUISERIES BOIS

3 gammes bois pour faire vivre la tradition

Gamme VISEA



Authenticité d'une menuiserie bois à l'ancienne.

- Essence aux choix :
Chêne de France (choix A ou B) Bois exotique rouge ou Pin lamellé collé
- Dormant de 55 mm
- vitrage 4.16.4 ITR argon WARM EDGE CEKAL
- Double joint frappe
- Poignée centrée sur le battement
- Parcloses moulurées ou droites
- Option oscillo battant
- Option prépeinture blanche

Gamme LUXA



Son design épuré révèle l'éclat du bois exotique rouge. Un mélange de modernité et de tradition.

- Bois exotique rouge MOABI
- Dormant de 55 mm
- Vitrage 4.16.4 ITR argon CEKAL
- Poignée décentrée ton champagne
- Parcloses droites
- Joint de frappe à mémoire de forme
- Option prépeinture blanche

Gamme INOVA



Élégantes et performantes avec des épaisseurs importantes.

- Poignée secustick
- Épaisseur 68 mm, double joints
- Eucalyptus ou pin
- Vitrage 30 mm 6.20.4 WE +Argon
- rejet d'eau finition MF
- Option oscillo-battant
- Option peinture de finition blanche
- Option lazure usine
- Option épaisseur 58 mm 4.16.4
- Option poignée centrée
- Couche d'apprêt blanc



Profil ouvrant de 55 mm
Double joint de frappe



Profil ouvrant de 55 mm
1 joint de frappe



Jet d'eau arrondi



Jet d'eau arrondi



INOVA 68 mm
Laque bi-coloris
Avec rejet d'eau "MF"
et option triple vitrage



LES MENUISERIES MIXTES

Des matériaux innovants et contemporains

Gamme BOIS-ALU

Gamme COMPOSITE

Gamme BOIS-PVC



L'alliance du bois lazuré à l'intérieur, et de l'aluminium à l'extérieur,

- Poignée secustick
- Épaisseur 68 mm, triple joints
- Essences de bois naturel ou lazuré
- Vitrage 24 mm 4.16.4 WE +Argon
- Finition droite ou galbée
- 30 coloris laqués extérieur
- Option oscillo-battant



Matériaux composite high-tech. Menuiserie très rigide avec une finesse des profilés incomparable.

- Poigné centrée secustick
- Épaisseur 70 mm, triple joint
- Battement central 100 mm
- Vitrage 24 mm 4.20.4 WE argon
- Option oscillo-battant
- Option plaxage extérieur 8 coloris
- Option triple vitrage



La chaleur du bois véritable à l'intérieur et le PVC blanc ou plaxé à l'extérieur pour une menuiserie "premium".

- Poignée centrée secustick
- Épaisseur 80 mm, double joints
- 5 essences de bois naturel
- Vitrage 28 mm 4.20.4 WE +Argon
- Option oscillo-battant
- Option plaxage extérieur 29 coloris
- Option PMMA extérieur 6 coloris



Bois/Alu
avec triple vitrage (option)



Ouvrant caché



Battue centrale galbée



Battue centrée étroite



Chêne européen



Fraxe africain



Merisier



Noyer



Teck brésilien



LES MENUISERIES ALUMINIUM

Coulissants et ouvrants à la frappe

Menuiseries coulissantes Aluminium




Notre gamme de coulissants apporte un gain de lumière maximum et un confort optimal grâce à la rupture de pont thermique. Possibilité de fenêtres et portes-fenêtres coulissantes 2, 3 ou 4 vantaux sur 2 rails et également 3 ou 6 vantaux sur 3 rails, vitrage 28 mm 4-20-4 FE + gaz argon WARM EDGE.

Coef. Uw $\leq 1,5W/m^2.K$

- ligne épurée actuelle
- une rupture thermique complète pour une meilleure isolation
- ouverture aisée et silencieuse : galets polyamide montés sur roulement à aiguilles et chemin de roulement en aluminium
- Joint d'étanchéité renforcé EPDM, très haute isolation.



Poignées au choix



Carrée



Intuitive



Cuvette



Ouvverte

En option

- ventilation haute
- poignée avec serrure à clef
- choix de vitrages : vitrage acoustique, vitrage dépoli, retardateur d'effraction...



Associés avec des vitrages isolants 28 mm, nos coulissants respectent les contraintes de la nouvelle réglementation RT 2012 et sont compatible avec les exigences VIVRELEC.

Menuiseries à frappe Aluminium



Les fenêtres et portes fenêtrées à frappe permettent de conserver un maximum de lumière et vous avez la possibilité de personnaliser votre habitation ou vous intégrer à votre environnement grâce à la bicolouration (choix de 15 coloris de RAL), vitrage 4-16-4 FE + gaz argon WARM EDGE.

Coef. Uw $\leq 1,5W/m^2.K$

- 80 % de surface vitrée grâce à l'ouvrant caché
- Finesse des profils galbés au carré
- Rupture du pont thermique complète
- Petits bois intégrés (mono ou bicolores)
- Battement central 82 mm



Voir en couleur

Avec les couleurs standards, la coloration et la bicolouration sont disponibles dans la gamme aluminium (coulissants, ouvrants cachés, chassis fixes...)

- le blanc à l'intérieur pour s'harmoniser avec la décoration évolutive
- l'une des couleurs standards à l'extérieur pour respecter les choix architecturaux



Volets roulants rénovation

- **Protection contre les intempéries** : la robustesse des tabliers (Alu ou PVC) protège efficacement contre les fortes insulations, la pluie, la grêle, le vent.
- **Economie d'énergie** : entre la fenêtre et le tablier du volet roulant se crée un coussin d'air à fort pouvoir isolant.
- **Protection contre les effractions** : tablier alu double paroi, lame finale renforcée, verrous anti-relevage
- **point fort** : Tous nos caissons sont réalisés en aluminium
- **Protection contre les insectes** : grâce à la moustiquaire intégrée (en option)
- **Esthétique** : 3 formes de caissons possibles et plusieurs coloris possibles
- **La durabilité** : garantie 5 ans pour la motorisation et 2 ans pour la manoeuvre par treuil
- **Crédit d'impôt** : bénéficiez d'un crédit d'impôt avec un tablier en PVC ou alu Thermo-reflex.
- **Simplicité de fonctionnement** : optez pour la commande radio et grâce à la commande générale (en option) tous vos volets vous obéissent au doigt et à l'oeil.



- NOUVEAUTÉS**
- section du caisson de 123 mm (jusqu'à une hauteur = 1250 mm)
 - section du caisson de 132 mm (jusqu'à une hauteur = 1550 mm)
 - section du caisson de 155 mm (jusqu'à une hauteur = 2350 mm)
 - Lame alu "Thermo-reflex", bi-coloris, éligible au crédit d'impôt

Une gamme complète



Classic



Solaire



Moustiquaire




Avec store vertical



BSO



Volet pour coffre existant intérieur

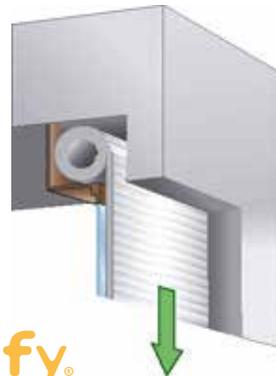

Volets roulants traditionnels

Si votre logement dispose d'un emplacement étudié pour leur installation, nous pouvons vous proposer un système complet comprenant un axe motorisé (ou commande par treuil) avec un nouveau tablier (aluminium ou PVC aux choix).



La motorisation



Vous pouvez vous reposer sur un moteur intelligent : réglage électronique des positions hautes et basses, capteur thermique permettant de protéger le volet contre la surchauffe du moteur, arrêt sur obstacle, fréquence anti-parasitage et anti-piratage, position confort (position en ajourage enregistrée) Possibilité de rajouter une commande radio générale et programmable (avec horloge interne)



LES VOLETS BATTANTS

Volets battants aluminium

Lames verticales

Le volet battant aluminium est résistant et esthétique. Chaque panneau de 27 mm d'épaisseur est composé de 2 feuilles d'aluminium 8/10^e collées sur une plaque de polystyrène extrudé haute densité. Fermeture avec espagnolette ronde et support de poignée aluminium.

- 3 modèles disponibles :

VOLGA (barres et écharpe)

TAÏGA (barres seules)

BAÏKAL (pentures et contre-pentures)



Modèle VOLGA



Modèle BAÏKAL



Précadre aluminium isolant

NOUVEAUTÉ

Le précadre s'adapte à tous les types de volets. Rigide et discret, il permet une excellente étanchéité grâce au joint périphérique, et à la finesse de son profilé permettant un clair de jour optimal.

8 coloris laqués



Motorisation de volets battants

Finies les acrobaties pour ouvrir et fermer les volets !
1 seul geste suffit.

- 2 coloris laqués
- Arrêt sur obstacle
- Batterie de secours intégrée
- Commande radio

HOME MOTION by
somfy





Volets PVC plaxé (Molène)

Volets battants PVC

Lames verticales ou à cadre

Les lames sont en PVC de 28 mm d'épaisseur (ou 32 mm sur volet à cadre) et le tablier est renforcé par profils acier galvanisé. Pentures en aluminium noir ou blanc et barres et écharpe stylisées.

- 5 modèles au choix : Glénans - Ouessant - Molène - Orca - Martinique.



Reconnu pour ses qualités d'isolation optimales, le volet battant PVC réunit l'esthétisme et un entretien facile.



Modèle Glénans



Modèle Ouessant
plaxé chêne doré



Modèle Orca
plaxé chêne irlandais

Volets battants bois

Lames verticales

Le tablier est composé de lames verticales assemblés par tiges acier rivetées pour une meilleure résistance. Pentures queue de carpe avec fixations indémontables de l'extérieur. Ferrage traité sous anti-rouille noir.

À cadre

Cadre assemblé par tenon et mortaise. Battement central par feuillure et contre feuillure. Remplissage par lames horizontales ou panneaux pleins. Espagnolette plate acier



Les essences de bois



Red cedar

Sapin

Exotique rouge



Volets bois (modèle à cadre persienné)

Modèle Campagne



La protection

- Le bois est un matériau vivant; il peut varier dimensionnellement et présenter des nuances de couleur. Il est également plus ou moins sensible à l'humidité et aux insectes. Pour lutter efficacement contre ces phénomènes naturels et assurer une pérennité de nos fermetures, tous nos produits bois sont traités de base CLASSE 3A + couche primaire hydrofuge claire.

Les portes d'entrée blindées

Le modèle Diamant EI30 est une porte haute sécurité, équipée d'une serrure 5 points certifiée CNPP et A2P. Porte blindée par excellence, certifiée BP1 coupe feu.

- Bâti acier laqué 4 côtés
- Épaisseur 72 mm, double joints
- Serrure 5 points "Vigie mobile" + 3 clés + carte de propriété
- Judas optique grand angle
- Entrebailleur intégré



Clé Vigie mobile



Entrebailleur intégré



PICARD
Depuis 1720 SERRURES

Les portes palières sécurisées




Destinée à la rénovation des portes palières d'appartements, cette porte répond aux exigences de sécurité en matière : d'effraction, de résistance au feu, d'affaiblissement acoustique et thermique.

Le bâti de rénovation se fixe directement sur l'huissierie bois ou métal existante avec une très faible diminution de la largeur de passage. Installation sans dégâts : aucune retouche de tapisserie ou de peinture n'est nécessaire sur les murs existants.

- Huissierie métallique laqué blanc ou marron
- Ouvrant âme pleine épaisseur 40 mm + 2 tôles intégrées 20/10°
- Panneau intérieur et extérieur stratifié uni (23 coloris) ou bois (18 coloris)
- Ferrage 4 paumelles en acier dont 2 équipées de goujons antidégondage
- Judas optique - Garniture champagne ou argent
- Serrure 3 points avec barillet haute sécurité + carte de propriété
- Seuil suisse en bois avec joint

Pose sur
huissierie existante
sans dégât

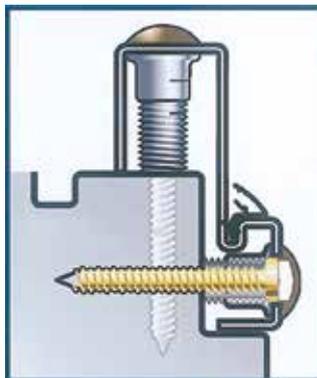

Les portes PVC

Classiques ou contemporaines, fiables et performantes, les portes PVC s'adaptent facilement à toutes les tendances architecturales.



- Fermeture 5 points automatiques
- Épaisseur 80 mm, double joints
- Seuil alu plat norme PMR
- Vitrage feuilleté 28 mm WE+Argon
- Option : Barillet sécurité + 5 clés
- Option : Plaxage 4 coloris



Porte de service vitrée




Porte de service pleine

Les portes Aluminium

Véritable signature d'une maison, les portes d'entrée aluminium allient parfaitement la sécurité, l'esthétisme et la fiabilité.



- Fermeture 5 points automatiques
- Épaisseur 72 mm, double joints
- Seuil alu plat norme PMR
- Triple vitrage feuilleté 28 mm WE+Argon
- Option : Barillet sécurité + 5 clés
- Option : Laquage bi-coloration
- Option : Poignée design

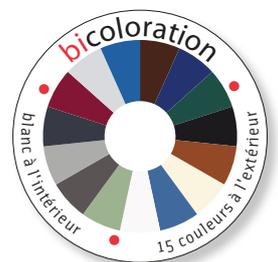

Les portes bois

Traditionnelles, par excellence, les portes d'entrée bois conservent l'authenticité de votre façade. Lazurées ou peintes, elles allient performance thermique et sécurité.



- Fermeture 5 points automatiques
- Épaisseur 50 mm, double joints
- Seuil alu plat norme PMR
- Vitrage feuilleté 24 mm WE+Argon
- Option : Barillet sécurité + 5 clés
- Option : Laquage RAL au choix
- Option : Poignée laiton
- Option : Pommeau baton de maréchal



LES PORTES DE GARAGE

Portes sectionnelles acier 40 mm



En option

- Hublots
- 15 Coloris extérieurs
- Coloris faux bois ou métallique
- Rainures larges
- Motorisation radio + mini émetteur
- Portillon intégré



Composées de sections se déplaçant verticalement et se refoulant sous plafond, elles permettent d'exploiter l'espace de votre garage dans son intégralité.



Portes enroulables alu



Composées de lames en aluminium isolées de 19 mm d'épaisseur et de 77 mm de hauteur, elles se déroulent verticalement laissant un maximum de place dans le garage.



HOME MOTION by

ALULUX: somfy



Les stores bannes



Store coffre compact "Féria".
Spécial balcon et loggia
protection totale de la toile et de l'armature.
Dim. maxi L. 4,80 m et 2,50 m d'avancée,
manœuvre manuelle ou électrique.



Store banne "Horizon".
La référence du marché depuis 1984



Store bannette à projection,
manœuvre manuelle ou électrique.



"Minisuper" spécial balcons,
manœuvre manuelle ou électrique.
Inclinaison jusqu'à 75°,
Dim. maxi L. 4,74 m et 2 m d'avancée.



Système d'éclairage intégré **Leds** pour coffre
intégral "Fetuna"

En option

- Manœuvre électrique
radio-commande
- Détecteur de vent
radio-commande
- Toiles traitées tous-temps
- Lambrequin droit ou à vagues
- Éclairage à LED sur banne coffre
"Fetuna"
- Pose de face ou plafond
- Visserie inox



+ de 190 coloris de toile 320 g/m²



Lambrequin enroulable "Modul'ombre"
toile spécifique ajourée "Sunvision" disponible sur bannes "Horizon" et "Fetuna"



MAGASIN EXPOSITION

14, rue Champ Dolin • 69800 St-Priest


Tél. 04 78 90 77 71

Fax 04 78 90 67 84

Ouverture du lundi au vendredi
de 9h à 11h45 et de 14h à 18h
samedi matin de 9h30 à 11h45

Retrouvez toute les informations sur notre site

www.lyonfenetres.com

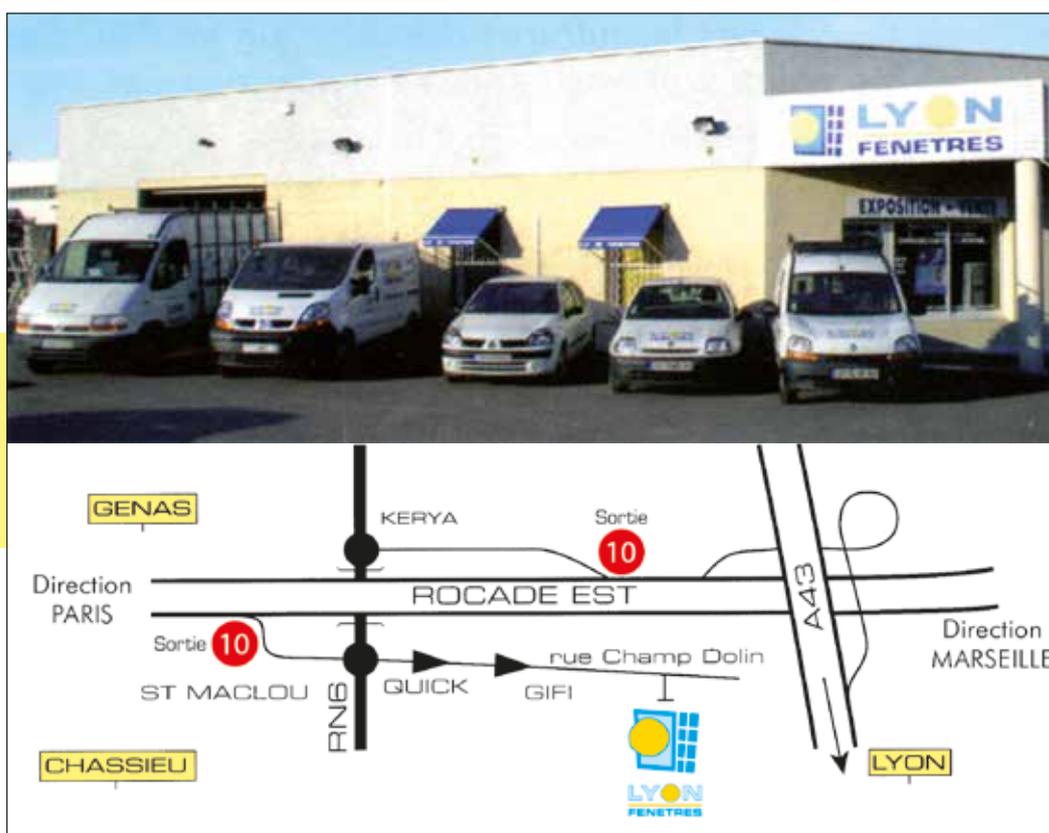

Les marques Partenaires de **LYON FENETRES**

