


PORTES, FENÊTRES STORES & VOILETS

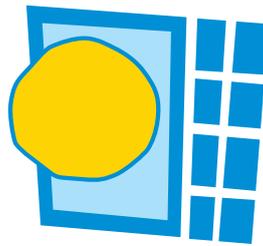


Vos idées...
Notre solution...
Votre bien-être

*Pour réussir votre rénovation,
confiez le changement
de vos menuiseries
à un spécialiste*

LES VITRAGES

Tous nos vitrages répondent aux critères maximum d'isolation.
Ils bénéficient des dernières technologies en matière de performance et de confort :


- **Warm Edge :**
Intercalaire utilisé entre les 2 vitrages, à base de résine de synthèse avec alu ou inox.
- **Argon :**
Gaz inerte incorporé entre les vitrages en remplacement de l'air.
- **Triple vitrage avec Argon :**
3 couches de verre emprisonnant 2 charges d'Argon.

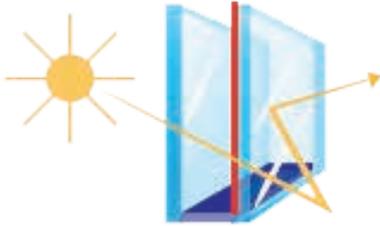

VITRAGE THERMIQUE
RENFORCÉ EN STANDARD 4-20-4
(BOIS 4-16-4)
FAIBLE ÉMISSIVITÉ
WARM EDGE + GAZ ARGON




Petit bois
incorporés
blancs 26 mm.

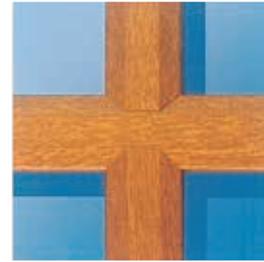

Petit bois
incorporés
ton bois 26 mm.



VITRAGE PHONIQUE
10-14-4
(BOIS 10-10-4)
FAIBLE ÉMISSIVITÉ
WARM EDGE + GAZ ARGON

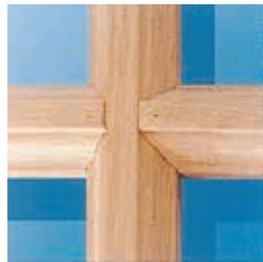


Petit bois
collés
bois.



Petit bois
collés
PVC blanc.



VITRAGE FEUILLETÉ
44-2-16-4
(BOIS 44-2-12-4)
FAIBLE ÉMISSIVITÉ
WARM EDGE + GAZ ARGON

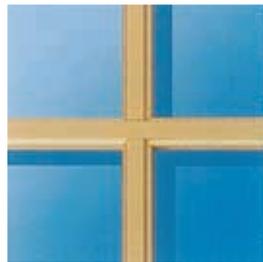

Petit bois
incorporés
laiton 10 mm.




Petit bois
incorporés blanc
ou fer brossé 10 mm.



Toutes les formes possibles
pour une rénovation sur mesure



TRIPLE VITRAGE
4-10-4-10-4
FAIBLE ÉMISSIVITÉ
AVEC GAZ ARGON - TH12





La rénovation


Pose sur bâti existant sans dégât.

Dans ce cas, seuls les ouvrants sont enlevés, et une nouvelle menuiserie vient recouvrir l'ancien dormant.



le choix des options

Crémones en applique

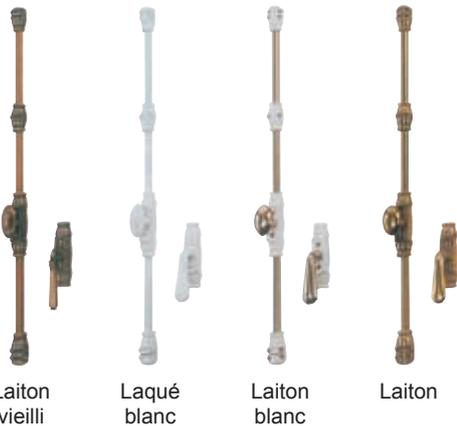

Laiton vieilli

Laqué blanc

Laiton blanc

Laiton



Poignées inox



Sécustik®

Poignées stylisées



Eole



Zéphir



- système oscillo-battant sur fenêtre
- entrebailleur intégré sur fenêtre PVC
- ventilation 22 m³/h acoustique 30 dbA
- poignée à clefs ou poignée Sécustik®
- serrure avec barillet (pour portes fenêtres)
- panneau de soubassement mouluré
- pack sécurité

Poignée Sécustik®
incrochetable,
dispose d'un
mécanisme évitant
les effractions par
manipulation de la
crémone.



Volet roulant intégré à la menuiserie

Manceuvre par treuil ou motorisé,
tablier PVC ou aluminium

Finition HÉRITAGE



Recommandée pour les architectures anciennes ou traditionnelles. Le design "Héritage" se caractérise par une esthétique moulurée.

- Épaisseur 78 mm, 6 chambres
- Poignée centrée
- Battement étroit 112 mm
- Vitrage 4.20.4
- Option store intégré
- Option PVC ivoire et gris
- Option seuil alu plat pour les portes fenêtres
- Option pack sécurité
- Option triple vitrage
- Option PVC plaxé 15 coloris au choix
- Option : soubassement plate-bande

Finition PHÉNIX



La finition "Phénix" s'harmonise aux tendances actuelles des habitations grâce à ses formes carrées.

- Épaisseur 78 mm, 6 chambres
- Poignée centrée
- Battement étroit 112 mm
- Vitrage 4.20.4
- Option seuil alu plat pour les portes fenêtres
- Option pack sécurité
- Option store intégré
- Option PVC gris et ivoire
- Option triple vitrage
- Option épaisseur 72 mm
- Option PVC plaxé 15 coloris au choix
- Option poignée décentrée

Finition ÉLÉGANCE



La gamme "Elégance" possède tous les atouts. Ses lignes discrètes et arrondies font parties intégrantes de son design moderne.

- Épaisseur 78 mm, 6 chambres
- Poignée centrée
- Battement étroit 112 mm
- Vitrage 4.20.4
- Option poignée décentrée
- Option PVC plaxé 15 coloris au choix
- Option seuil alu plat
- Option pack sécurité
- Option store intégré
- Option PVC gris et ivoire
- Option triple vitrage
- Option épaisseur 72 mm
- Option laquage couleur



parclose moulurée



parclose arrondie



PERFORMANCES EN SERIE, SUR TOUTE NOTRE GAMME PVC :

- Système multi-chambres haute performance, certifié NF - Norme CSTBAT - classement AC1 TH11 (et AC2 TH10 avec vitrage acoustique WARM EDGE) Coef. $U_w \leq 1,3W/m^2.K$
- Double vitrage thermique renforcé 4-20-4 avec GAZ ARGON faible émissivité WARM EDGE
- Menuiserie renforcée en acier galvanisé selon avis technique CSTB
- Classement Air - Eau - Vent : A4 - E7B - VC3



Une finition de la quincaillerie, couleur argentée, plus esthétique et discrète. Elle ne dispose plus de Chrome 6 dans un souci de protection de l'environnement.



Menuiserie renforcée en acier galvanisé selon avis technique.




Détail poignée store intégré



Store intégré vénitien ou plissé
(Plus de 80 coloris disponibles)
gamme "Héritage" et "Design"
(PVC blanc ou ivoire uniquement)



Système oscillo-battant

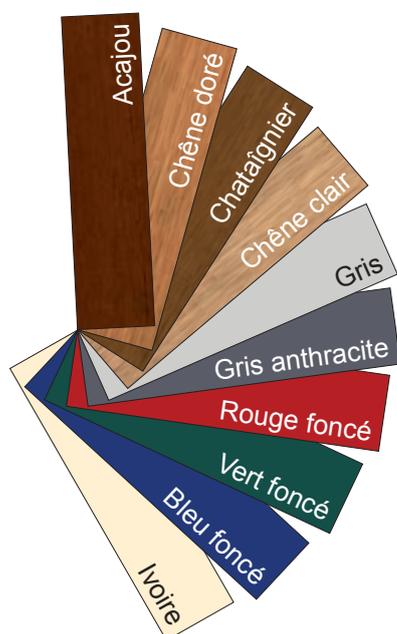

Filet de jointure offre à l'extérieur de la fenêtre une plus grande finesse de finition grâce à un ébavurage précis.



LES MENUISERIES BOIS

2 gammes bois pour faire vivre la tradition

Gamme VISEA



Authenticité d'une menuiserie bois à l'ancienne.

- Essence aux choix :
Bois exotique rouge ou Pin lamellé collé
- Dormant de 55 mm
- vitrage 4.16.4 ITR argon WARM EDGE CEKAL
- Double joint frappe
- Poignée centrée sur le battement
- Parclose moulurée ou droite
- Option oscillo battant
- Option prépeinture blanche
- Option volet intérieur
- Peinture de finition
- Option Chêne de France

Gamme INOVA



Élégantes et performantes avec des épaisseurs importantes.

- Poignée secustick
- Épaisseur 68 mm, double joints
- Pin des Vosges
- Vitrage 30 mm 6.20.4 WE +Argon
- rejet d'eau finition MF
- Option oscillo-battant
- Option peinture de finition
- Option lazure usine
- Option épaisseur 58 mm 4.16.4
- Couche d'apprêt blanc
- Bi-coloration
- Option Bois exotique eucalyptus



Profil ouvrant de 55 mm
Double joint de frappe



Option volet intérieur



INOVA 68 mm
Laqué finition blanche



Rejet d'eau "MF"



LES MENUISERIES MIXTES

Des matériaux innovants et contemporains

Gamme BOIS-ALU




L'alliance du bois laqué à l'intérieur, et de l'aluminium à l'extérieur,

- Poignée secustick
- Épaisseur 68 mm, triple joints
- Essences de pin naturel ou laqué
- Vitrage 28 mm 4.20.4 WE +Argon
- Finition droite
- 27 coloris laqués extérieur
- Option oscillo-battant
- Option : essence chêne de France



Triple vitrage (option)

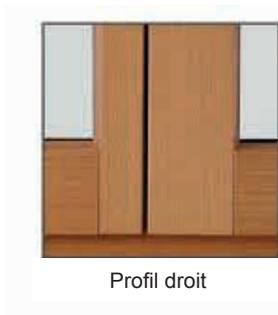

Profil droit

Gamme COMPOSITE



Matériaux composite high-tech. Menuiserie très rigide avec une finesse des profilés incomparable.

- Poigné centrée secustick
- Épaisseur 70 mm, triple joint
- Battement central 100 mm
- Vitrage 28 mm 4.20.4 WE argon
- Option oscillo-battant
- Option plaxage extérieur 8 coloris
- Option triple vitrage
- Option laquage RAL au choix



Ouvrant caché



Battue centrée étroite

LES MENUISERIES ALUMINIUM

Coulissants et ouvrants à la frappe

Menuiseries coulissantes Aluminium



Notre gamme de coulissants apporte un gain de lumière maximum et un confort optimal grâce à la rupture de pont thermique. Possibilité de fenêtres et portes-fenêtres coulissantes 2, 3 ou 4 vantaux sur 2 rails et également 3 ou 6 vantaux sur 3 rails, vitrage 28 mm 4-20-4 FE + gaz argon WARM EDGE.

Coef. Uw $\leq 1,5W/m^2.K$

- ligne épurée actuelle
- une rupture thermique complète pour une meilleure isolation
- ouverture aisée et silencieuse : galets polyamide montés sur roulement à aiguilles et chemin de roulement en aluminium
- Joint d'étanchéité renforcé EPDM, très haute isolation.



Associés avec des vitrages isolants 28 mm, nos coulissants respectent les contraintes de la nouvelle réglementation et sont compatibles avec les exigences MaPrimeRénov'.

Poignées au choix



Galbée Intuitive Carrée Ouverte Galbée

En option

- ventilation haute
- poignée avec serrure à clef
- choix de vitrages : vitrage acoustique, vitrage dépoli, retardateur d'effraction...

Menuiseries à frappe Aluminium



Les fenêtres et portes fenêtrées à frappe permettent de conserver un maximum de lumière et vous avez la possibilité de personnaliser votre habitation ou vous intégrer à votre environnement grâce à la bicolouration (choix de 15 coloris de RAL), vitrage 4-16-4 FE + gaz argon WARM EDGE.

Coef. Uw $\leq 1,5W/m^2.K$

- 80 % de surface vitrée grâce à l'ouvrant caché
- Finesse des profils galbés au carré
- Rupture du pont thermique complète
- Petits bois intégrés (mono ou bicolores)
- Battement central 82 mm



Voir en couleur

Avec les couleurs standards, la coloration et la bicolouration sont disponibles dans la gamme aluminium (coulissants, ouvrants cachés, chassis fixes...)

- le blanc à l'intérieur pour s'harmoniser avec la décoration évolutive
- l'une des couleurs standards à l'extérieur pour respecter les choix architecturaux



Volets roulants rénovation

- **Protection contre les intempéries** : la robustesse des tabliers (Alu ou PVC) protège efficacement contre les fortes insulations, la pluie, la grêle, le vent.
- **Economie d'énergie** : entre la fenêtre et le tablier du volet roulant se crée un coussin d'air à fort pouvoir isolant.
- **Protection contre les effractions** : tablier alu double paroi, lame finale renforcée, verrous anti-relevage
point fort : Tous nos caissons sont réalisés en aluminium
- **Protection contre les insectes** : grâce à la moustiquaire intégrée (en option)
- **Esthétique** : 3 formes de caissons possibles et plusieurs coloris possibles
- **La durabilité** : garantie 7 ans pour la motorisation et 2 ans pour la manoeuvre par treuil
- **Simplicité de fonctionnement** : optez pour la commande radio et grâce à la commande générale (en option) tous vos volets vous obéissent au doigt et à l'oeil.



- section du caisson de 123 mm (jusqu'à une hauteur = 1250 mm)
- section du caisson de 132 mm (jusqu'à une hauteur = 1550 mm)
- section du caisson de 155 mm (jusqu'à une hauteur = 2350 mm)

Une gamme complète



Classic

Solaire

Moustiquaire
intégrée

Avec store
toile intégrée

BSO



NOUVEAUTÉ

Option
LAMES
ORIENTABLES

Volet pour coffre existant
intérieur



Volets roulants traditionnels

Si votre logement dispose d'un emplacement étudié pour leur installation, nous pouvons vous proposer un système complet comprenant un axe motorisé (ou commande par treuil) avec un nouveau tablier (aluminium ou PVC aux choix).

La motorisation



Vous pouvez vous reposer sur un moteur intelligent : réglage électronique des positions hautes et basses, capteur thermique permettant de protéger le volet contre la surchauffe du moteur, arrêt sur obstacle, fréquence anti-parasitage et anti-piratage, position confort (position en ajourage enregistrée) Possibilité de rajouter une commande radio générale et programmable (avec horloge interne)



LES VOLETS BATTANTS

Volets battants aluminium

Lames verticales

Le volet battant aluminium est résistant et esthétique. Chaque panneau de 27 mm d'épaisseur est composé de 2 feuilles d'aluminium 8/10^e collées sur une plaque de polystyrène extrudé haute densité. Fermeture avec espagnolette ronde et support de poignée aluminium.

- 3 modèles disponibles :

VOLGA (barres et écharpe)

TAÏGA (barres seules)

BAÏKAL (pentures et contre-pentures)



Modèle VOLGA



Modèle BAÏKAL



Précadre aluminium avec joints d'isolation périphérique

Le précadre s'adapte à tous les types de volets. Rigide et discret, il permet une excellente étanchéité grâce au joint périphérique, et à la finesse de son profilé permettant un clair de jour optimal.

8 coloris laqués



Modèle AUTAN

Motorisation de volets battants solaires

HOME MOTION by
somfy

Volet battant à cadre épaisseur 32 mm

3 modèles disponibles :

- Autan : lames ajourées
- Tramontane : lames isolées à chevron
- Marine : panneau rainuré isolant





Volets PVC plaxé (Molène)

Volets battants PVC

Lames verticales ou à cadre

Les lames sont en PVC de 28 mm d'épaisseur (ou 32 mm sur volet à cadre) et le tablier est renforcé par profils acier galvanisé. Pentures en aluminium noir ou blanc et barres et écharpe stylisées.

- 5 modèles au choix : Glénans - Ouessant - Molène - Orca - Martinique.



Bleu lavande



Beige



Vert Pâle



Plaxé



Blanc cassé



Gris anthracite

Reconnu pour ses qualités d'isolation optimales, le volet battant PVC réunit l'esthétisme et un entretien facile.



Modèle Glénans



Modèle Ouessant
plaxé chêne doré



Modèle Orca
plaxé chêne irlandais

Volets battants bois

Lames verticales

Le tablier est composé de lames verticales assemblés par tiges acier rivetées pour une meilleure résistance. Pentures queue de carpe avec fixations indémontables de l'extérieur. Ferrage traité sous anti-rouille noir.

À cadre

Cadre assemblé par tenon et mortaise. Battement central par feuillure et contre feuillure. Remplissage par lames horizontales ou panneaux pleins. Espagnolette plate acier



Modèle Campagne

Les essences de bois



Red cedar



Sapin



Exotique rouge



Volets bois (modèle à cadre persienné)



La protection

- Le bois est un matériau vivant; il peut varier dimensionnellement et présenter des nuances de couleur. Il est également plus ou moins sensible à l'humidité et aux insectes. Pour lutter efficacement contre ces phénomènes naturels et assurer une pérennité de nos fermetures, tous nos produits bois sont traités de base CLASSE 3A + couche primaire hydrofuge claire.

Les portes palières sécurisées

Destinée à la rénovation des portes palières d'appartements, cette porte répond aux exigences de sécurité en matière :
d'effraction, de résistance au feu,
d'affaiblissement acoustique et thermique.

Le bâti de rénovation se fixe directement sur l' huisserie bois ou métal existante avec une très faible diminution de la largeur de passage. Installation sans dégâts :

aucune retouche de tapisserie ou de peinture n'est nécessaire sur les murs existants.

- Huisserie métallique laqué blanc ou marron
- Ouvrant âme pleine épaisseur 40 mm + 2 tôles intégrées 20/10° - 39 db
- Panneau intérieur et extérieur stratifié uni (23 coloris) ou bois (18 coloris)
- Ferrage 4 paumelles en acier dont 2 équipées de goujons antidégondage
- Judas optique - Garniture champagne ou argent
- Serrure 3 points avec barillet haute sécurité + carte de propriété + 4 clefs
- Seuil suisse en bois avec joint ou plinthe automatique (option)




Garniture aile de tirage extérieur
Ton Champagne

Insert inox "griffe"



Coloris stratifié

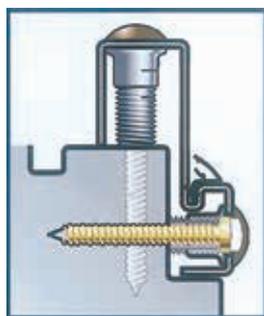

Pose sur huisserie existante
sans dégât



Barillet sécurité



Poignée bricard
osmose sécurisée

Les portes PVC

Classiques ou contemporaines, fiables et performantes, les portes PVC s'adaptent facilement à toutes les tendances architecturales.



- Fermeture 5 points automatiques
- Épaisseur 80 mm, double joints
- Seuil alu plat norme PMR
- Vitrage feuilleté 28 mm WE+Argon
- Option : Barillet sécurité + 5 clés
- Option : Plaxage 4 coloris (bi-coloris)
- Option : Chêne doré (mono-coloris)



Porte composée vitrée, avec soubassement mouluré, vitrage décoratif au choix.

Les portes Aluminium

Véritable signature d'une maison, les portes d'entrée aluminium allient parfaitement la sécurité, l'esthétisme et la fiabilité.



- Fermeture 5 points automatiques
- Épaisseur 72 mm, double joints
- Seuil alu plat norme PMR
- Triple vitrage feuilleté 48 mm WE+Argon
- Option : Barillet sécurité + 5 clés
- Option : Laquage bi-coloration ou mono-coloration
- Option : Poignée design
- Option : Épaisseur 83 mm



Les portes bois / et mixte Bois Alu

Traditionnelles, par excellence, les portes d'entrée bois conservent l'authenticité de votre façade.
Lazurées ou peintes, elles allient performance thermique et sécurité.

10
GARANTIE
ans



- Fermeture 5 points automatiques
- Épaisseur 55 mm, double joints (Bois Alu 67 mm)
- Seuil alu plat norme PMR
- Vitrage feuilleté WE+Argon
- Option : Barillet sécurité + 5 clés
- Option : Laquage RAL au choix
- Option : Poignée laiton
- Option : Pommeau baton de maréchal

NF



Les portes de service PVC

Les portes PVC pleines ou semi-vitrées, constituées de panneaux isolants de 28 mm lisses ou rainurés.

Serrure 4 points à relevage

Seuil alu plat

En option

- Vitage sécurité feuilleté
- Paumelles renforcées réglables 3D
- Plaxage bi-coloration ou mono-coloration



10
GARANTIE
ans

NF

Les portes de service aluminium

Épaisseur 50 mm isolé

Serrure 4 points à relevage

Seuil alu

10
GARANTIE
ans



NF



En option

- Plaxage bi-coloration ou mono-coloration
- Vitage feuilleté 44².12.4 dépoli
- Barillet sécurité



LES PORTES DE GARAGE

Portes de garage battantes 2,3 ou 4 vantaux



Constituées d'un profil dormant aluminium de 55 mm avec seuil

Ouvrant isolant de 30 mm

Serrure 3 points

Joints anti-pince doigts



En option

- Vitrage isolant feuilleté
- Hublots polycarbonate doublé
- Rainurage large, vertical ou horizontal



Portes sectionnelles acier 40 mm



En option

- Hublots
- 15 Coloris extérieurs
- Coloris faux bois ou métallique
- Rainures larges
- Motorisation radio + mini émetteur
- Portillon intégré



Composées de sections se déplaçant verticalement et se refoulant sous plafond, elles permettent d'exploiter l'espace de votre garage dans son intégralité.



Portes enroulables alu



Composées de lames en aluminium isolées de 19 mm d'épaisseur et de 77 mm de hauteur, elles se déroulent verticalement laissant un maximum de place dans le garage.

HOME MOTION by
ALULUX: somfy



Les stores vénitiens

Le galon large (en option) habille les lames de 50 mm de tous vos stores vénitiens, qu'ils soient en aluminium ou en bois pour créer une atmosphère chaleureuse, donner du cachet et procurer un meilleur obscurcissement.

En option

- Manoeuvre chaînette (Vénitien alu)
- Galon large



- Style classique ou contemporain
- Modulation de la lumière, intimité
- Chaleur et élégance
- Pièce à vivre, salles de restaurants, salons de thé.



- Style contemporain
- Modulation de la lumière, intimité
- Caractère inaltérable des lames, faibles encombrement du store une fois replié.
- Cuisines, salles de bains, pièces à vivre, bureaux, salles d'attente.

Les stores bandes verticales

Très pratique grâce au refoulement latéral des bandes, il s'adapte à toutes les configurations de fenêtres: cintrées, inclinées...

En option

- Toile «Soltis»
- Bandes de 89 mm



- Style classique
- Modulation de la lumière, intimité, protection solaire (selon les performances du tissu)
- Chaleur et élégance
- Pièce à vivre, vérandas, bureaux, salles d'attentes.
- Bandes de 127 mm

Les stores vélum

Son système est conçu pour ombrager les vérandas, mais également les pergolas extérieures. Il est monté sur un système de câbles tendus, sur lesquels vient coulisser le store garni de crochets.

En option

- Toiles opaques



- Style classique ou contemporain
- Protection thermique et lumineuse
- Habillage des baies sous toiture esthétique et performant
- Vérandas, salles de réception ou halls d'accueil avec verrière.

Les stores à enroulement

Tamisage de la lumière selon le degré de transparence du tissu, protection solaire (selon performance du tissu)

En option

- Toiles opaques
- Manoeuvre électrique 12 volts

- Style contemporain.
- Chambres, cuisines, salles de bains, pièces à vivre, salles de restaurants, salons de thé.



Support pour pose sans perçage direct sur ouvrant

Supports noir, blanc, gris alu ou ivoire
Chainette plastique

En option

- Clips pour pose direct sur ouvrant
- Toile «Soltis» micro-perforée
- Chainette métallique



Toile micro-perforée «Soltis 92»
Protection solaire maximale

Les stores vénitiens Isodesign

Installé entre pareclozes, son encombrement est minimal et son boîtier haut peu proéminent.

La remontée et l'orientation des lamelles sont manoeuvrées par une chainette.



détail du caisson et de la manoeuvre par chainette



- Fixation entre pareclose de l'ouvrant
- 4 coloris de caisson
- Guidage fils nylon
- Manoeuvre par chainette
- Lames alu 25 mm
- Nombreux coloris au choix

Les stores toiles «Venise»



- Manoeuvre par cordon
- Toile « Soltis » ou acrylique



En option

- Manoeuvre par treuil
- Manoeuvre électrique RADIO

Les stores coffres



- Caisson aluminium de 90 mm
- Manoeuvre par cordon
- Toile « Soltis » ou acrylique

En option

- Manoeuvre par treuil
- Manoeuvre électrique RADIO
- Capteur solaire



LES MOUSTIQUAIRES

Synonyme de chaleur, l'été l'est aussi pour les mouches et moustiques.

Réalisées sur-mesure, nos moustiquaires sont la solution idéale pour vous protéger des insectes indésirables.

Les moustiquaires plissées



Moustiquaires plissées verticales, latérales ou réversibles

- Encombrement réduit de 22 mm
- Profilé alu
- 10 coloris au choix
- Toile grise plissée à tirage direct

En option

- Toiles colorées: 8 coloris au choix



Les moustiquaires enroulables



Enroulement vertical

- Caisson de 50 mm
- Coulisses réglables
- Frein de remontée
- Toile grise
- 4 coloris au choix: blanc, brun, anthracite, crème

En option

- Profilés laqués RAL au choix

Les stores bannes



Store coffre "Fétuna".
avec lambrequin intégré électrique



Store bannette "Horizon".
La référence du marché depuis 1984



Store bannette à projection,
manœuvre manuelle ou électrique.



"Minisuper" spécial balcons,
manœuvre manuelle ou électrique.
Inclinaison jusqu'à 75°,
Dim. maxi L. 4,74 m et 2 m d'avancée.



Système d'éclairage intégré **Leds** pour coffre
intégral "Fetuna"

En option

- Manœuvre électrique radio-commande
- Détecteur de vent radio-commandé
- Toiles traitées tous-temps
- Lambrequin droit ou à vagues
- Éclairage à LED sur bannette "Fetuna"
- Pose de face ou plafond
- Visserie inox
- Motorisation solaire (capteur déporté)



+ de 190 coloris de toile 320 g/m²



Lambrequin enroulable "Modul'ombre"
toile spécifique ajourée "Soltis" disponible sur bannes "Horizon"



MAGASIN EXPOSITION

14, rue Champ Dolin • 69800 St-Priest

Tél. 04 78 90 77 71

Ouverture du lundi au vendredi
de 9h à 11h45 et de 14h à 18h

Retrouvez toutes les informations sur notre site



www.lyonfenetres.com



Les marques Partenaires de LYON FENETRES

